



Datenblatt

## LED RÖHRE T5 NON-AUTONOMOUS



### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Eingangsspannung	100 - 240 VAC	Lagertemperatur	-20 °C .. +70 °C
Batteriebetrieb	190 - 240 VDC	Betriebs- & Lagerfeuchte	10 - 80 % rH
Betriebsfrequenz	50 - 60 Hz	Bewegungsmelder Technik	-
Leistungsfaktor	0.95	Bewegungsmelder Leistung	-
Spannungsspitzenfestigkeit	300 VACrms	Bewegungsmelder Frequenz	-
Kompatibel mit EVG	Nein	Bewegungsmelder Distanz	-
Bauform	T8	Detektionsdistanz einstellbar	-
Sockel	G5	Kommunikation Technik	-
Sockel rotierbar	Ja	Kommunikation Leistung	-
Material	Al / PC / PE	Kommunikation Frequenz	-
Kühlsystem	Passiv / 235 W/(mK)	Kommunikation Distanz	-
Abdeckung	Satiniert	Nachlaufzeit Einstellung	-
Farbtemperatur	3000 - 6000 K	Gradueller Lichtstart	Nein
Farbwiederbeindex	80 - 95	Grundlicht Funktion	Nein
Farbkonsistenz (MacAdam)	3	Grundlicht Einstellung	Nein
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	0.01	Tageslichtsteuerung	Nein
Stroboskop-Effekte (SVM)	0.01	Gruppenbildung	Nein
UGR (4H/8H; 70/50/20) (per/par)	<27.6/ <25	Schwarmintelligenz	Nein
Systemeffizienz *	145 lm/W	Fernzugriff	Nein
Energieklasse	D		
Schaltzyklenfestigkeit	> 500'000		
Lebensdauer (L70B10)	50'000 h		
IP Schutzklasse	IP20		
Schutzklasse	II		
Risikogruppe LED	RG0		
Betriebstemperatur	-20 °C .. +45 °C		




SCANNE  
HIER FÜR  
DIE PRO-  
DUKTSEITE

\* Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Falls nicht anders angegeben wird wie folgt gemessen: Farbtemperatur von 4000K, Farbwiedergabeindex von <80 und Umgebungstemperatur von 25°C.

## LÄNGENABHÄNGIGE INFORMATION



Nominale Länge (N)	55 cm	85 cm	115 cm	145 cm
Leistung *	10.5 W	15 W	17.5 W	23.5 W
Nutzlichtstrom *	1500 lm	2200 lm	2600 lm	3350 lm
Gewicht	165 g	235 g	295 g	365 g
EPREL ID	1112809	1112810	1112811	1112812
EAN	7640185680357	7640185680418	7640185680470	7640185680555

## ABBILDUNGEN

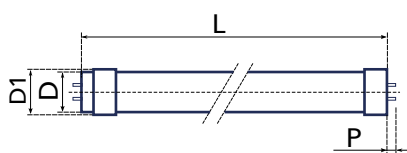

### Abmasse

N	55 cm	85 cm	115 cm	145 cm
L	550 mm	850 mm	1150 mm	1450 mm
D	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
D1	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
P	7.5 mm	7.5 mm	7.5 mm	7.5 mm

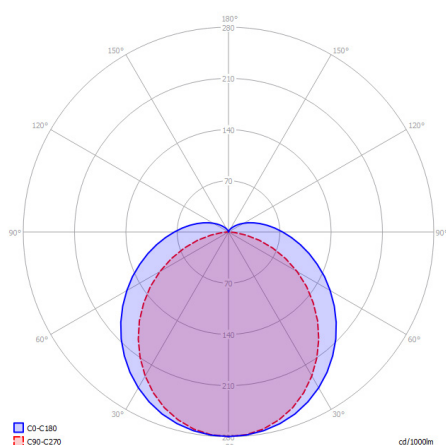

Gemessen wurde eine 1.5m Röhre/ 37.5cm Rundleuchte mit 4000K und CRI

## KONTAKT

LEDCity AG  
Werdstrasse 21  
CH-8004 Zürich  
info@ledcity.io

Die Produkte von LEDCity werden laufend weiterentwickelt. Die gezeigten Bilder, Zeichnungen und Spezifikationen präsentieren den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Publikation dieses Dokuments und können nicht als Punkt eines Vertrages herangezogen werden. Im Laufe der Gültigkeit dieses Dokuments behalten wir uns vor, technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

\* Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Falls nicht anders angegeben wird wie folgt gemessen: Farbtemperatur von 4000K, Farbwiedergabeindex von <80 und Umgebungstemperatur von 25°C.