



Fiche technique

TUBE LED T5 SEMI-AUTONOMOUS

DONNÉES DE GROUPE



Voltage d'entrée	100 - 240 VAC	Température de stockage	-20 °C .. +70 °C
Gestion batterie de secours	190 - 240 VDC	Humidité d'opération & stockage	10 - 80 % rH
Fréquence de fonctionnement	50 - 60 Hz	Détection - Technologie	Radar (HF)
Facteur de puissance	0.92	Détection - Puissance de transmission	< 1mW
Résistance aux pics de tension	300 VACrms	Détection - Fréquence	5.80 GHz
Compatible avec les ballasts électroniques	Non	Détection - Portée	10m
Formulaire	T8	Gamme de détection réglable	Non
Douille	G5	Communication - Technologie	-
Douille rotative	Oui	Communication - Puissance de transmission	-
Matériau	Al / PC / PE	Communication - Fréquence	-
Système de refroidissement	Passif / 235 W/(mK)	Communication - Portée	-
Couvercle	Satin	Paramètres du temps actif	1s-30min
Température de couleur	3000 - 6000 K	Démarrage en douceur	Oui
Indice de rendu des couleurs	80 - 95	Fonction d'éclairage minimale	Oui
Constance des couleurs (MacAdam)	3	Niveaux de lumière minimaux	0-100% / 10% step
Mesure du papillotement (Pst LM)	0.03	Contrôle de la lumière du jour	Oui
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0.02	Paramétrage du groupe	Non
UGR (4H/8H; 70/50/20) (per/par)	<27.8/ <25	Intelligence des groupes	Non
Efficacité du système *	147 lm/W	Accès à distance	Non
Classe énergétique	D		
Cycle de commutation	> 500'000		
Durée de vie (L70B10)	70'000 h		
Classe de protection IP	IP20		
Classe d'appareils	II		
Groupe à risque LED	RG0		
Température d'opération	-20 °C .. +45 °C		




SCANNER
LE CODE
POUR LA
PAGE DU
PRODUIT

* La puissance et le flux lumineux sont soumis à des tolérances initiales de +/- 5%. Sauf indication contraire, ils sont mesurés comme suit : Température de couleur de 4000K, IRC de <80 et température ambiante de 25°C.

DONNÉES DÉPENDANTES DE LA LONGUEUR



Longueur nominale (N)	55 cm	85 cm	115 cm	145 cm
Puissance *	9.5 W	14.5 W	17.5 W	22.5 W
Flux lumineux *	1400 lm	2100 lm	2550 lm	3200 lm
Poids	182 g	252 g	312 g	382 g
EPREL ID	1152445	1152446	1152452	1152447
EAN	7640185680210	7640185680234	7640185680265	7640185680302

GRAPHIQUES

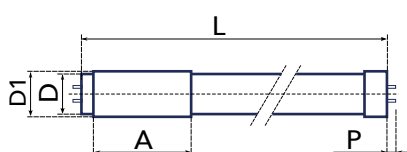

Dimensions

N	55 cm	85 cm	115 cm	145 cm
L	550 mm	850 mm	1150 mm	1450 mm
D	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
D1	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
A	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
P	7.5 mm	7.5 mm	7.5 mm	7.5 mm

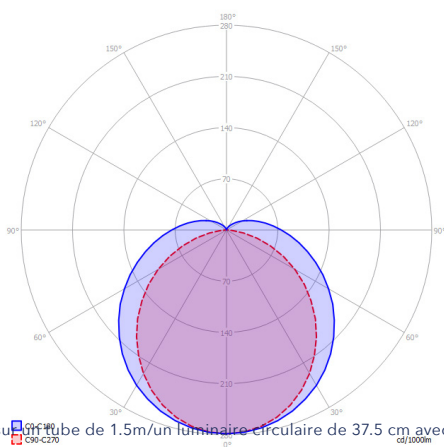

Mesuré sur un tube de 1.5m/un luminaire circulaire de 37.5 cm avec une tem-
04/180
030-C270
04/1800m

CONTACT

LEDCity AG
 Werdstrasse 21
 CH-8004 Zurich
 info@ledcity.io

Les produits de LEDCity sont en constante évolution. Les photos, dessins et spécifications présentés ici représentent l'état actuel au moment de la publication de ce document et ne peuvent être utilisés comme point d'un contrat. Pendant la durée de validité de ce document, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou formelles à nos produits.

* La puissance et le flux lumineux sont soumis à des tolérances initiales de +/- 5%. Sauf indication contraire, ils sont mesurés comme suit : Température de couleur de 4000K, IRC de <80 et température ambiante de 25°C.