



Ficha Técnica

TUBO LED T5 NOMUS



INFORMACIÓN GENERAL

Voltaje de entrada	100 - 240 VAC	Temperatura de almacenaje	-20 °C .. +70 °C
Tensión Operativa	190 - 240 VDC	Humedad de Funcionamiento	10 - 80 % rH
Frecuencia Operativa	50 - 60 Hz	Tecnología de detección	0.17 - 3.0mW
Factor de Potencia	0.92	Potencia de transmisión de detección	5.80 GHz
Resistencia Máxima al estrés	300 VACrms	Frecuencia del sensor de detección	10m
Compatible con balastro electrónico	No	Rango de detección	Sí
Formulario	T8	Sensibilidad de radar ajustable	Bluetooth
Enchufe	G5	Tecnología de comunicación	2.5mW
Enchufe Rotativo	Sí	Potencia de transmisión de comunicación	2.4 GHz
Material	Al / PC / PE	Frecuencia del sensor de comunicación	max. 8 - 12m
Sistema de refrigeración	Pasivo / 235 W/(mK)	Rango de comunicación	1s-4h
Cubierta	Satín	Parámetros de tiempo activo	Sí
Temperatura de color	3000 - 6000 K	Comienzo suave	Sí
Índice de rendimiento de color	80 - 95	Mínima función lumínica	0-100% / 1% step
Consistencia cromática (MacAdam)	3	Ajustes mínimos de iluminación	Sí
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)	0.03	Control de iluminación diurna	Sí
Métrica Ostroboscópica (SVM)	0.02	Parametrización de grupo	Sí
UGR (4H/8H; 70/50/20) (per/par)	<27.8/ <25	Inteligencia de grupo	Sí
Eficiencia del sistema *	147 lm/W	Acceso Remoto	
Clase Energética	D		
Ciclo de Conmutación	> 500'000		
Durabilidad (L70B10)	90'000 h		
Clase de Protección IP	IP20		
Clase de Aparato	II		
Grupo de Riesgo LED	RG0		
Temperatura de funcionamiento	-20 °C .. +45 °C		




ESCANEAR
EL CÓDIGO
PARA LA
PÁGINA DE
PRODUCTO

* La potencia y el flujo luminoso están inicialmente sujetos a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se indique lo contrario, las medidas se toman de la siguiente manera: temperatura de color de 4000K, índice de reproducción cromática de 83+2 y temperatura ambiente de 25°C.

DATOS DEPENDIENDO DE LA LONGITUD


Longitud nominal (N)	55 cm	85 cm	115 cm	145 cm
Potencia *	9.5 W	14.5 W	17.5 W	22.5 W
Flujo luminoso *	1400 lm	2100 lm	2550 lm	3200 lm
Peso	182 g	252 g	312 g	382 g
EAN	7640185682436	7640185682429	7640185682412	7640185681736

GRÁFICOS

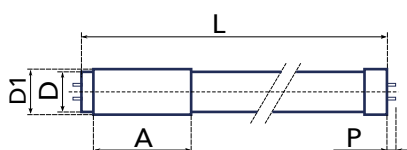

Dimensiones

N	55 cm	85 cm	115 cm	145 cm
L	550 mm	850 mm	1150 mm	1450 mm
D	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
D1	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
A	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
P	7.5 mm	7.5 mm	7.5 mm	7.5 mm

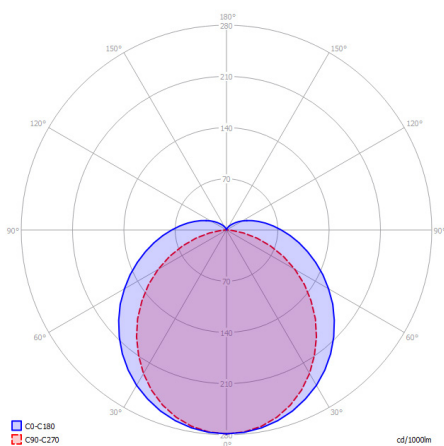

Medido en un tubo de 1.5m/37.5cm luz circular con 4000K y CRI >80

CONTACTO

LEDCity España S.L.U.
Carrer de Calàbria, 149
Entresòl, 1ª
ES-08015 Barcelona
info@ledcity.io

Los productos LEDCity se desarrollan constantemente. Las imágenes, dibujos y especificaciones que se muestran representan el estado actual en el momento de la publicación de este documento y no se pueden utilizar como un punto de un contrato. Si bien este documento aún es válido, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos o formales en nuestros productos.

* La potencia y el flujo luminoso están inicialmente sujetos a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se indique lo contrario, las medidas se toman de la siguiente manera: temperatura de color de 4000K, índice de reproducción cromática de 83+-2 y temperatura ambiente de 25°C.